
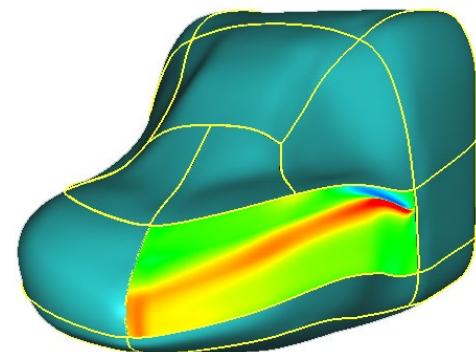
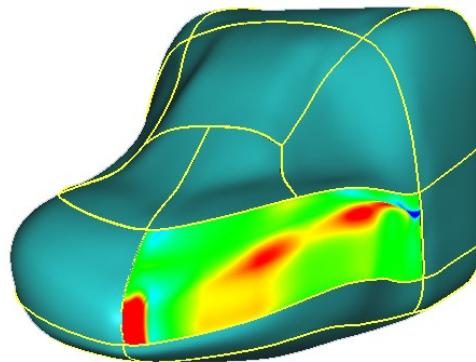


# 数值解析

2022年度前期 第2週 [4月21日]

---

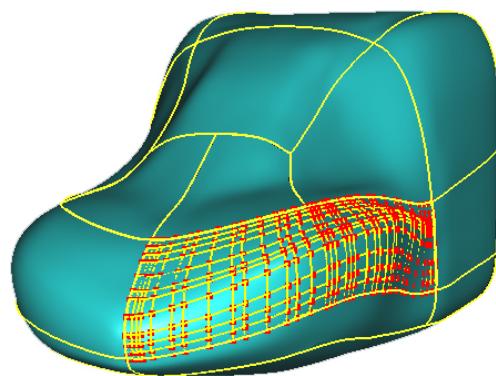

静岡大学工学部機械工学科  
ロボット・計測情報講座

三浦 憲二郎

# 講義アウトライン [4月21日]

---

- C言語の基礎
  - 関数
    - 引数
    - 基本構成
    - データ渡し
  - return文

# 関数 p.124

---

## ◇ 関数

### 【説明】


Cプログラムは関数の寄せ集め。

プログラムは**main**だけでも十分に機能する。

プログラムが大きくなると、巨大な一つの**main**関数だけでは、プログラムの見通しが悪くなる。そこでプログラムを手頃な大きさの関数に分割する。

```
void function_name (void)  
{  
}
```

関数には自由に名前をつけてかまわないが、“**main**”だけは特別な名前でプログラムの中には必ず “**main**”という名前の関数が必要。プログラムの**main**関数から実行開始される。

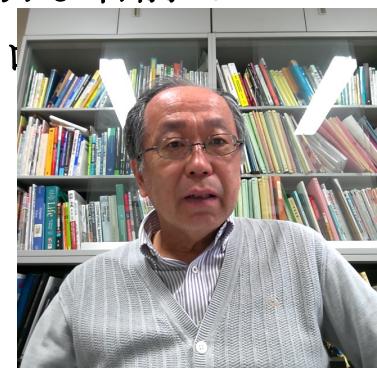

# 関数

---

```
#include <stdio.h>
void line(void) {
    printf("—");
}
int main(void) {
    printf("静大\n");
    line(); /* 関数line()の呼び出し */
    return 0;
}
```

は以下のプログラムと同じ働き

```
#include <stdio.h>
int main(void) {
    printf("静大\n");
    printf("—"); /* line() */;
    return 0;
}
```



# 関数の引数 p.126

## ◇ 関数の引数

### 【説明】

関数の呼び出し側と関数本体側でデータのやりとりをするには引数を用いる。引数は関数名に接続するかっこの中に、データ型と変数名を書く。たとえば、

```
void add(int a, int b)
{
    ...
}
```

と書く。このときの変数 `a` や `b` を「**仮引数**」と呼ぶ。それはどんな値が渡されるか分からぬ仮の引数だから。この関数を呼び出す側では、

```
add(100, 200); /* 値を指定。 */
add(y, z);      /* 変数名を指定 */
```

のように実際のデータを記述する。これを「**実引数**」と呼ぶ。



# 関数の引数:用例

## 【用例】

```
void print(int n)
{ /* 引数を持つ関数を定義する。 */
    int i;
    for(i=0; i<n; i++) { /* 引数 n の値の回数だけ */
        /* printf() を実行 */
        printf("hello\n");
    }
}

int main(void) {
    int i;
    i = 5;
    print(3); /* 定数を引数として関数を呼び出す
    print(i); /* 変数を引数として関数を呼び出す
    return 0;
}
```



# 関数の引数:用例 p.124

リスト 2数の平均値を求めるプログラム

```
#include <stdio.h>

double ave(double x, double y); /*プロトタイプ宣言*/

int main(void) {
    double a,b,avdt;
    a=11.11; b=33.33;
    avdt=ave(a,b);
    printf("a=%f b=%f 平均=%f\n",a,b,avdt);
    return 0;
}

double ave(double x, double y) {
    double wk;
    wk=(x+y)/2.0;
    return wk;
}
```



# 関数の基本構成 p.124

関数の基本形

戻り値の型 関数名 (引数の宣言)

```
{  
    変数の宣言と文の記述  
}
```

値を返す方法

```
return 式；
```

処理を打ち切るreturn

```
void myfunc(int a)  
{  
    if(a<=0) return;  
    . . .  
}
```



# void型の関数 p.126

```
#include <stdio.h>
void putd(int a); /* プロトタイプ宣言 */

int main(void)
{
    putd(123);
    return 0;
}

void putd(int a)
{
    printf("%d\n", a);
}
```

実行結果

123



# 値渡しの方法 p.132

数値を渡す

値による呼び出し Call by value  
(名前による呼び出し Call by name ではない)

呼び出し側

```
a=11.11;  
b=33.33;  
avdt=ave(a,b)
```

関数定義側

```
double ave(double x, double y)  
{  
    double wk;  
    z=(x+y)/2.0;  
    return z;  
}
```



# 課題1-3

## 課題1-3

```
#include <stdio.h>

double product(double x, double y);

int main(void)

{

    double a, b, mul;

    a = 11.11; b = 22.22; mul = product(a,b);

    printf("a=%f b=%f mul=%f\n",a,b,mul);

}

double product(double x, double y)

{

    double z;

    z=x*y;

    return z;

}
```



# 課題1-3 別解

## 課題1-3 別解

```
#include <stdio.h>

double product(double x, double y);

int main(void)

{

    double a, b, mul;

    a = 11.11; b = 22.22; mul = product(a,b);

    printf("a=%f b=%f mul=%f\n",a,b,mul);

}

double product(double x, double y)

{

    return x*y;

}
```



# 課題1-5

## 課題1-5

```
#include <stdio.h>

double minValue(double x, double y);

int main(void)

{
    double a, b, mul;
    a = 11.11; b = 22.22; mul = minValue(a,b);
    printf("a=%f b=%f mul=%f\n",a,b,mul);

}

double minValue(double x, double y)
{
    if(x<=y)
        return x;
    else
        return y;
}
```



# 課題1-5 別解

## 課題1-5 別解

```
#include <stdio.h>

double minValue(double u, double v);

int main(void)
{
    double a, b, min0;
    a = 11.11; b = 22.22; min0 = minValue(a,b);
    printf("a=%f b=%f min0=%f\n",a,b,min0);
}

double minValue(double u, double v)
{
    return u<=v ? u : v; /* ?: は演算子 */
}
```



# 課題1-6 double型マシンイプシロン

---

## 課題1-6

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    double deps=1.0;
    double dtmp;
    for(dtmp=deps+1.;dtmp>1.;) {
        deps/=2.0;
        dtmp=deps+1.0;
    }
    printf("double型のMachine epsilonは%-16e\n",2.0*deps);
}
```



# まとめ

---

- C言語の基礎
- 関数
  - 引数
  - 基本構成
  - データ渡し
  - return文
  - マシンイプシロンの計算

